

**NATURALIS 01 D - DECAGONAL 4,55 x 4,55 m**  
Fondo plano - 1,28 alto



Composición del kit: piscina; escaleras, kit de filtración; liner; kit de tubería.



Mantenga a los niños bajo vigilancia en el medio ambiente acuático



Equipo de flotación personal



No bucear

CONFORME  
EN 16582-1  
EN 16582-3

1. Pilar recto
2. Pilar de ángulo
3. Panel de estructura base
4. Travesaño de pared nº1
5. Travesaño de pared nº2
6. Travesaño de pared nº3
7. Travesaño de la boquilla de impulsión nº4
8. Perfil de aluminio interior
9. Soporte de coronación
10. Embellecedor del pilar
11. Perfil HUNG em PVC e Junta de sujeción
12. Coronación recta
13. Coronación recta (escalera)
14. Coronación de ángulo
15. Panel de acero
16. Moqueta Geotextil
17. Liner 75/100
18. Panel de skimmer
19. Travesaño de skimmer nº5
20. Skimfilitre de cartucho
21. Bomba autoaspirante 0,75 CV, Potencia absorbida 0,85 Kw, Tensión 230 V, Frecuencia 50 Hz
22. Escalera interior
23. Escalera exterior
24. Kit completo, clavijas, tornillos, tuercas. Pegamento silicona
25. Cinta de aluminio
26. Kit Fontanería



**ATENCIÓN :**

Para evitar el riesgo de ahogamiento de los menores, es recomendable proteger el acceso a la piscina a través de dispositivos de protección.



**PELIGRO DE AHOGAMIENTO.**

**MANTENGA A LOS MENORES BAJO SUPERVISIÓN PERMANENTE.** Las instrucciones de seguridad deben estar perfectamente legibles y estar colocadas junto a la piscina a una distancia de 2 metros de la misma.

**DURACIÓN DEL MONTAJE:**

2 días – 2 personas

**GARANTÍA**

Bomba y Filtro **3 AÑOS**\*\*

Estructura **10 AÑOS**\*\*

Liner **10 AÑOS**\*\*

Escalera(s) **3 AÑOS**\*\*


\*\* Según legislación vigente  
Consulte las condiciones de garantía

**ATENCIÓN**

El uso de una piscina, implica el cumplimiento de las instrucciones de seguridad descritas en el manual de uso y mantenimiento. Para evitar el riesgo de ahogamiento u otras lesiones graves, preste especial atención al acceso a la piscina de niños menores de 5 años y, durante el período de uso, manténgalos bajo la supervisión permanente de un adulto.

**Nota:**

Póngase en contacto con la administración local para obtener información sobre la instalación de su piscina.

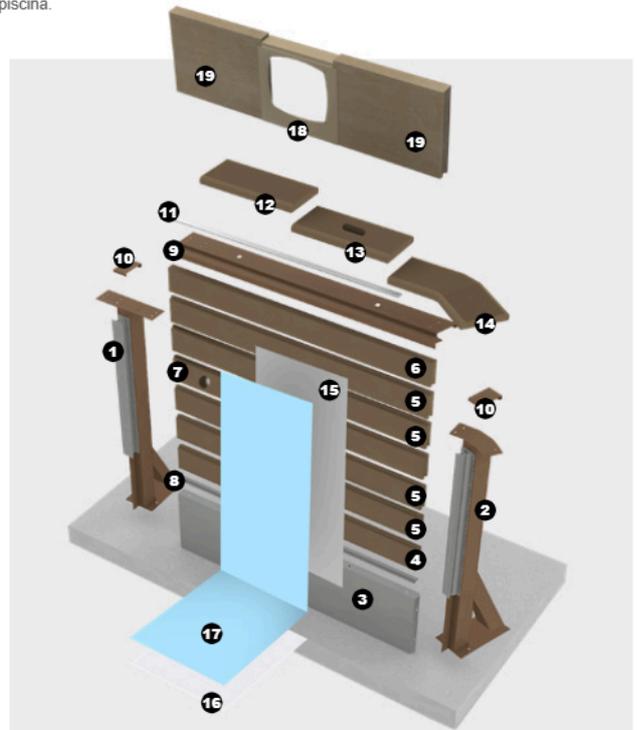


Los SKIMFILTRES son fabricados en ABS con tratamiento anti UV, una materia plástica perfectamente adaptada al entorno de la piscina.


**Nivel de filtración:** 15 microns.  
**Capacidad de retención:** 1 000 gr.



Aconsejamos que no instale la bomba por encima del nivel de agua.



OPCIÓN SEMI-ENTERRADA O ENTERRADA *Instalación encima del suelo, bajo consulta*



Altura hasta el Borde (m) (m)	Altura Total (m)	Dimensiones (m)			Volumen de agua (m³)	Prof. agua útil (m)	Liner 75/100	Filtración	Peso (Kg)	Clase de estanquidad	Referencia
		Interior	hasta el Borde	Exterior (estructura)							
1,28 m	1,30 m	4,55 x 4,55	4,93 x 4,93	5,45 x 5,45	16,85	1,10	Bleu Pâle com friso Persia Bleu	Cartucho 12 m³/h	2 130	W1	