




# REF. 110

Cañón Ø63mm en acero inoxidable AISI 316L (Calidad marina). Acabado pulido o satinado.




Anclaje Includido



Tuercas Incluidas




Toma Tierra

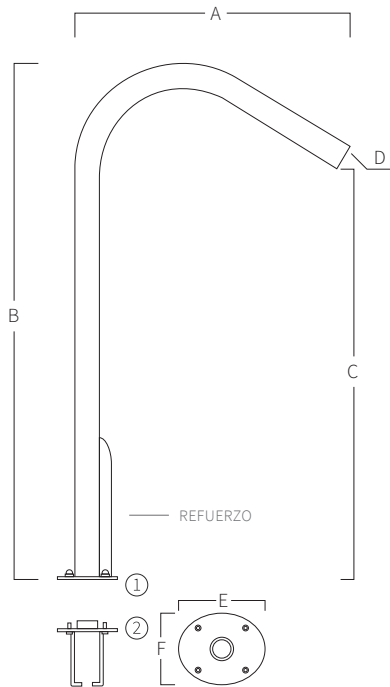

## BOCAS INTERCAMBIABLES




E



F



G




H

A	B	C	D	E	F
700	1250	900	Ø63x1,5	175	145

Medidas en mm

- ① Tuercas para fijar el cañón.
- ② Anclaje para empotrar en el suelo.

## SISTEMA DE MONTAJE

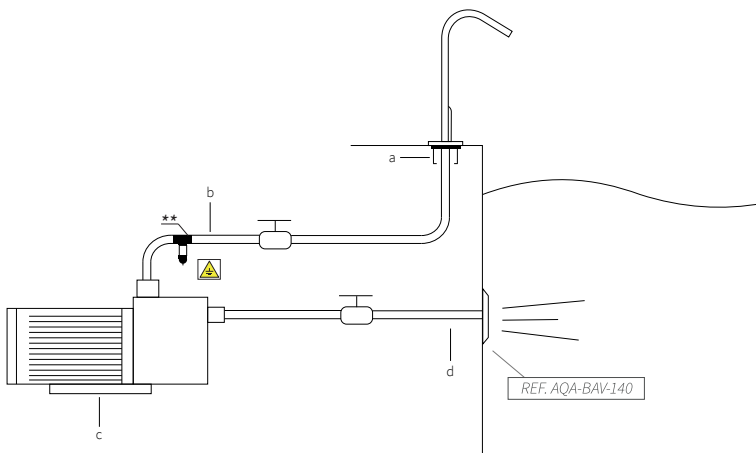

- 1) Conectar la toma de agua en el anclaje con manguito 1 1/2" hembra.
- 2) Fijar toma de tierra al anclaje.
- 3) Empotrar el anclaje para que la platina quede a ras de suelo.
- 4) Fijar el cañón con las tuercas.
  - a) Tubo impulsión 2" (Ø63mm).
  - b) Bomba auto aspirante:  
110: 1hp - 17,3m<sup>3</sup>/h (Ref. B17).
  - c) Tubo aspiración 2" (Ø63mm).

\*Pulsador neumático o eléctrico a definir en obra.

\*\*AQA recomienda instalar un POOL PROTECTOR, para evitar la corrosión de los elementos de acero inoxidable existentes en la piscina.